

TIRA LED FLEXIBLE BRILLO

CARACTERÍSTICAS


- Tira Led flexible y adaptable
- Resistente al agua.
- Bobina con envoltura de silicona.
- Presentado con accesorios para corte y conexión.
- Fácil instalación.
- Tecnología de alto rendimiento y bajo consumo.
- Encendido inmediato, no disipa calor.
- 50.000 horas de vida útil.
- 2 años de garantía.

APLICACIONES

- Alumbrado de señalización exterior.
- Rótulos luminosos.
- Señalización de caminos.
- Iluminación decorativa.
- Ferias, stands, eventos, shows, escenario en ubicaciones exteriores.



MEDIDAS (mm)

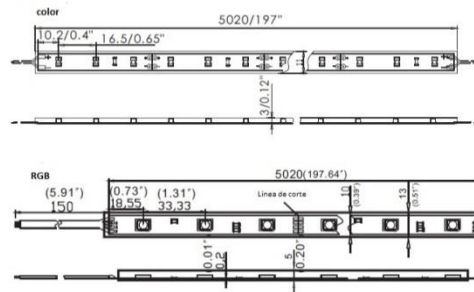

DATOS TÉCNICOS

REFERENCIA	COLOR	TIPO LED	EFICACIA (lm/m)	ÁNGULO LUZ	VOLTAJE (V DC)	IP	POTENCIA (W/m)	PCS	MEDIDA (m)
TF-B-O	frío	SMD 3528	320	120°	12	65	4,8	60	5
TF-BN-O	natural	SMD 3528	310	120°	12	65	4,8	60	5
TF-BC-O	cálido	SMD 3528	300	120°	12	65	4,8	60	5
TF-RGB-O	RGB	SMD 5050	250	120°	12	65	7,2	30	5
TF2-B-O	frío	SMD 3528	640	120°	12	65	9,6	120	5
TF2-BN-O	natural	SMD 3528	620	120°	12	65	9,6	120	5
TF2-BC-O	cálido	SMD 3528	600	120°	12	65	9,6	120	5
TF2-RGB-O	RGB	SMD 5050	490	120°	12	65	14,4	60	5